

ATLAS SOLAR DN20-DN25-DN32-DN40

Termostatik Karışım Vanası

AV -Atlas Vana



AV-20...40 solar destekli ısıtma uygulamalarında sıcaklık seviyesini sınırlar ve sabit tutar. Termostatik karışım vanası solar uygulamalar özelinde çıkış suyunun sıcaklığının sınırlanması ve ayarlanabilir çıkış suyu sıcaklığının sağlanması için geliştirilmiştir.

Avantajları:

Sabit çıkış suyu sıcaklığı sağlar.

Termostatik ayar kartuşu ve geri dönüş yayından oluşur.


Gerektiğinde termostatik ayar kartuşu değiştirilebilir tasarıma sahiptir.

ATLAS AV Solar termostatik karışım vanası dış dış bağlantıya sahiptir. Ayar başlığı üzerinde yer alan değerler vasıtasıyla set edilen çıkış suyu sıcaklığını korur ve sınırlar.

ATLAS AV-20....40 ilk defa sistem kurulumu sırasında ayarlandıktan sonra kendi kendine sistemin çıkış suyu sıcaklığının ayarlanmasını ve sınırlandırılmasını sağlar. Opsiyonel olarak çekvalf sunulur.

Teknik Özellik	°C	Değer
Soğuk Su Girişi		10
Sıcak Su Girişi		70
Çıkış Kararlılığı		± 3
Maksimum Çalışma Sıcaklığı		100
Maksimum Çalışma Basıncı	bar	10
Dinamik besleme basıncı		5
Nomimal basınç		10
Maksimum basınç kaybı		10:1
Malzemele		
Gövde	Nikel kaplı Pirinç	
Plastik Kapak	Polystyrene	
İç Parçalar	SS steel 1.4301	
Sızdırmazlık	EPDM	


Basınç Kaybı Eğrisi

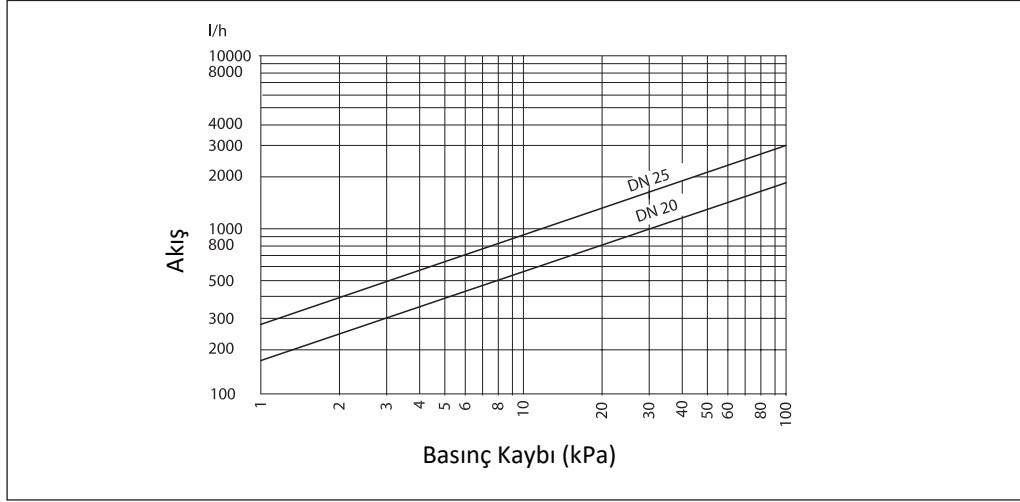

Ayar:

Konum	Min	1	2	3	4	5	6	7	Maks
Sıcaklık (C)	-	30	33	35	37	39	42	45	-

Montaj daigramı:

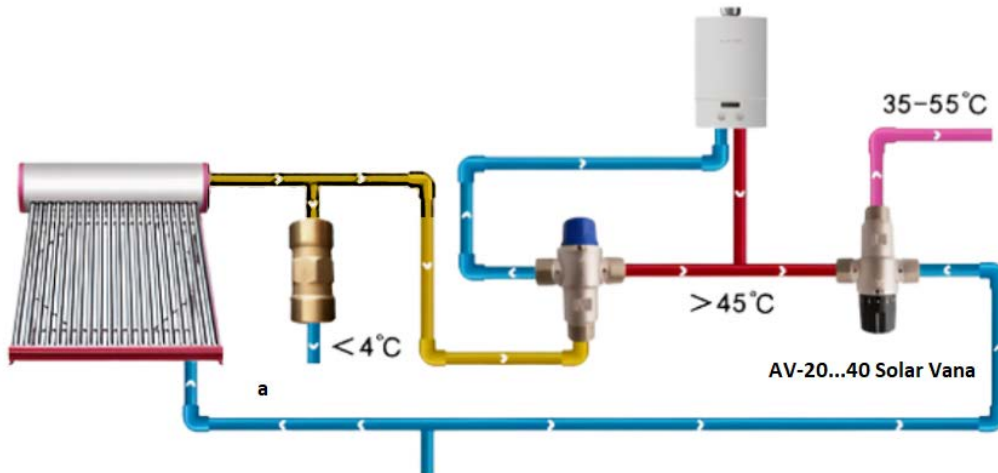

Üretici Firma : Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri AŞ.

Erciyes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi. 3 Nolu Bina.

Melikgazi / KAYSERİ

www.atlassayac.com

info@atlassayac.com

T. 00 90 352 2243284

F. 00 90 352 2243285